CAM -SERIE

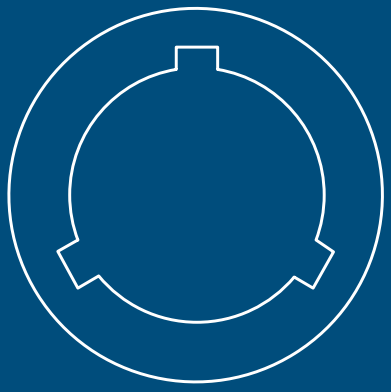

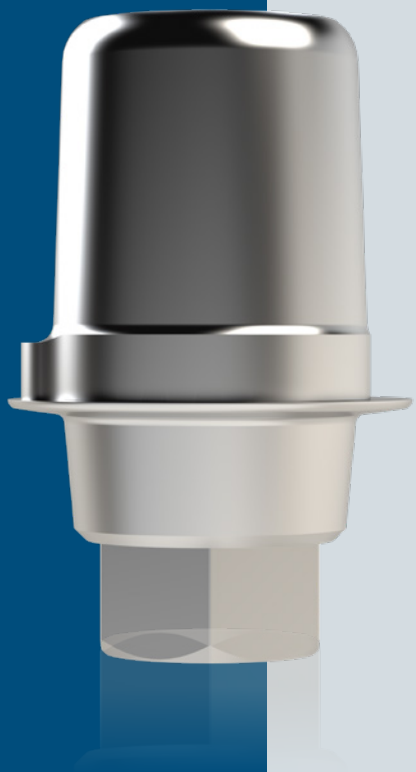

kompatibel mit:
CAMLOG®

3,3 mm

4,3 mm

3,8 mm

5,0 mm

WWW.NT.DENTAL

NT DIGITAL DENTAL TECHNOLOGY

PRECISION MEETS QUALITY.

ÜBERSICHT DER PLATTFORMEN:



A: über die Fläche

B: über die Nocke

	3,3 mm
	3,8 mm
	4,3 mm
	5,0 mm

MADE IN GERMANY



3,3 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube		CAM 80330000
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,5 mm GH 1,5 mm	CAM 82330005 CAM 82330015
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan		CAM 9.S3D3.300
	Laboranalog		CAM 5.La3.300
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		CAM TR-00013.3
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm		CAM 6033843
	DIM-ANALOG®		CAM 5.DIM.330
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A10

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



3,3 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	CAM 10.Mi3.300.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan	CAM 9.S3D3.300
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	CAM 5.La3.300
	Frässchraube anodisiert für nt-Preform®	CAM 6.Sc3.843
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm	CAM 6033843
	DIM-ANALOG®	CAM 5.DIM.330
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A10
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.100.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



3,3 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (gerade) inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 8033001S CAM-2CON 8033002S
	2-CONnect®-Abutment Male Part, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 8033001M CAM-2CON 8033002M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan		2CON 9.S3D1.800
	LOcON Coping weitere Informationen siehe LOcON Broschüre		LOC 852001
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe		2CON F-U
	2-CONnect®-Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 15 Ncm		KS 61
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für gerade Male Parts, KS 61		2CON 5.DIM180
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		2CON TR-00021.8
	2-CONnect®-Laboranalog für gerade Male Parts		2CON 5.La1.800

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



3,3 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 80330C3S CAM-2CON 80330A3S
	2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 80330C3M CAM-2CON 80330A3M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan			2CON 9.S3D1.600
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe			2CON F-U
	2-CONnect®-Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 15 Ncm			KS 62
	Male Part Schraube für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm			CAM 6.Ms3.843
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.DIM160
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell			DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube			2CON TR-00031.6
	2-CONnect®-Laboranalog für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.La1.600

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



3,8 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube		CAM 80380000
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,5 mm GH 1,5 mm	CAM 82380005 CAM 82380015
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan		CAM 9.S3D3.800
	Laboranalog		CAM 5.La3.800
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		CAM TR-00023.8
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm		CAM 6033843
	DIM-ANALOG®		CAM 5.DIM.380
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A40

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



3,8 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm	CAM 10.Mi3.800.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan		CAM 9.S3D3.800
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®		CAM 5.La3.800
	Frässchraube anodisiert für nt-Preform®		CAM 6.Sc3.843
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm		CAM 6033843
	DIM-ANALOG®		CAM 5.DIM.380
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A40
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter		W12.100.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent		TZ15.TiO.Si1

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



3,8 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (gerade) inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 8038001S CAM-2CON 8038002S
	2-CONnect®-Abutment Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 8038001M CAM-2CON 8038002M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan		2CON 9.S3D1.800
	LOcON Coping weitere Informationen siehe LOcON Broschüre		LOC 852001
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe		2CON F-U
	2-CONnect®-Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm		KS 61
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für gerade Male Parts, KS 61		2CON 5.DIM180
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		2CON TR-00021.8
	2-CONnect®-Laboranalog für gerade Male Parts		2CON 5.La1.800

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



3,8 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 80380C3S CAM-2CON 80380A3S
	2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 80380C3M CAM-2CON 80380A3M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan			2CON 9.S3D1.600
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe			2CON F-U
	2-CONnect®-Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 15Ncm			KS 62
	Male Part Schraube für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm			CAM 6.Ms3.843
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.DIM160
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell			DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube			2CON TR-00031.6
	2-CONnect®-Laboranalog für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.La1.600

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



4,3 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube		CAM 80430000
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,5 mm GH 1,5 mm	CAM 82430005 CAM 82430015
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan		CAM 9.S3D4.300
	Laboranalog		CAM 5.La4.300
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		CAM TR-00034.3
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm		CAM 6033843
	DIM-ANALOG®		CAM 5.DIM.430
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A40

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



4,3 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm	CAM 10.Mi4.300.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan		CAM 9.S3D4.300
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®		CAM 5.La4.300
	Frässchraube anodisiert für nt-Preform®		CAM 6.Sc3.843
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm		CAM 6033843
	DIM-ANALOG®		CAM 5.DIM.430
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A40
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter		W12.200.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent		TZ15.TiO.Si1

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



4,3 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (gerade) inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 8043001S CAM-2CON 8043002S
	2-CONnect®-Abutment Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 8043001M CAM-2CON 8043002M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan		2CON 9.S3D1.800
	LOcON Coping weitere Informationen siehe LOcON Broschüre		LOC 852001
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe		2CON F-U
	2-CONnect®-Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm		KS 61
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für gerade Male Parts, KS 61		2CON 5.DIM180
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		2CON TR-00021.8
	2-CONnect®-Laboranalog für gerade Male Parts		2CON 5.La1.800

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



4,3 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 80430C3S CAM-2CON 80430A3S
	2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 80430C3M CAM-2CON 80430A3M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan			2CON 9.S3D1.600
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe			2CON F-U
	2-CONnect®-Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 15 Ncm			KS 62
	Male Part Schraube für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm			CAM 6.Ms3.843
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.DIM160
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell			DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube			2CON TR-00031.6
	2-CONnect®-Laboranalog für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.La1.600

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



5,0 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube		CAM 80500000
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,5 mm GH 1,5 mm	CAM 82500005 CAM 82500015
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan		CAM 9.S3D5.060
	Laboranalog		CAM 5.La5.060
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		CAM TR-00045.0
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm		CAM 6150600
	DIM-ANALOG®		CAM 5.DIM.506
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A50

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



5,0 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm	CAM 10.Mi5.000.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan		CAM 9.S3D5.060
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®		CAM 5.La5.060
	Frässchraube anodisiert für nt-Preform®		CAM 6.Sc5.060
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 20 Ncm		CAM 6150600
	DIM-ANALOG®		CAM 5.DIM.506
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A50
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter		W12.300.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent		TZ15.TiO.Si1

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

MADE IN GERMANY

WWW.NT.DENTAL



5,0 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (gerade) inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 8050001S CAM-2CON 8050002S
	2-CONnect®-Abutment Male Part, empfohlenes Drehmoment 30 Ncm	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 8050001M CAM-2CON 8050002M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan		2CON 9.S3D1.800
	LOcON Coping weitere Informationen siehe LOcON Broschüre		LOC 852001
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe		2CON F-U
	2-CONnect®-Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 25 Ncm		KS 61
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für gerade Male Parts, KS 61		2CON 5.DIM180
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		2CON TR-00021.8
	2-CONnect®-Laboranalog für gerade Male Parts		2CON 5.La1.800

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



5,0 mm

CAMLOG®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 80500C3S CAM-2CON 80500A3S
	2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	CAM-2CON 80500C3M CAM-2CON 80500A3M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral- und Modellscan			2CON 9.S3D1.600
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe			2CON F-U
	2-CONnect®-Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 15 Ncm			KS 62
	Male Part Schraube für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm			CAM 6.Ms5.060
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.DIM160
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell			DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube			2CON TR-00031.6
	2-CONnect®-Laboranalog für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.La1.600

MADE IN GERMANY

CAM-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

NOTIZEN

EUROPA

NT-Trading GmbH & Co. KG
G.-Braun-Str. 18
76187 Karlsruhe
Deutschland

E info@nt.dental
W www.nt.dental

NORDAMERIKA

NT-US, Inc.
132 Pepes Farm Road,
Unit 3
Milford, CT 06460
USA

E info@nt.dental (general information)
E order-us@nt.dental (for orders)
W www.nt.dental

2023_NT_Serienbroschüre_CAM_DE_REV001

WWW.NT.DENTAL

NT DIGITAL DENTAL TECHNOLOGY