

I-SERIE



kompatibel mit:
Biomet 3i® / Osseotite® External Hex®




3,4 mm



5,0 mm




4,1 mm

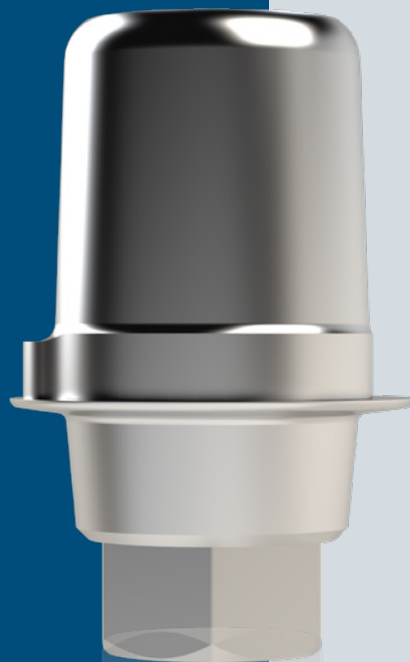

**PRECISION
MEETS QUALITY.**

**ÜBERSICHT DER
PLATTFORMEN:**



3,4 mm




4,1 mm



5,0 mm

 **MADE IN
GERMANY**











3,4 mm

Biomet 3i® Osseotite® External Hex®

ALLE DETAILS
ONLINE



	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	I 800
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	I 9.S3D3.400
	Laboranalog	I 50
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	I TR-00013.4
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	I 61
	DIM-ANALOG®	I 5.DIM.340
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA10











4,1 mm

Biomet 3i® Osseotite® External Hex®

ALLE DETAILS
ONLINE



	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	I 810
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	I 9.S3D4.150
	Laboranalog	I 51
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube	I TR-00024.1
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	I 61
	DIM-ANALOG®	I 5.DIM.410
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA20












4,1 mm

Biomet 3i® Osseotite® External Hex®

ALLE DETAILS
ONLINE




	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm I 10.Mi4.100.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	I 9.S3D4.150
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	I 5.La4.100
	Frässhraube anodisiert für nt-Preform®	I 6.Sc4.100
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	I 61
	DIM-ANALOG®	I 5.DIM.410
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSLA20
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W 12.200.000
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

I-SERIE

Hinweis: Die mit © und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

 MADE IN
GERMANY

WWW.NT.DENTAL









5,0 mm

Biomet 3i® Osseotite® External Hex®

ALLE DETAILS
ONLINE



	Titan Basis inkl. Abutmentschraube	I 820
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	I 9.S3D4.150
	Laboranalog	I 52
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	I 61
	DIM-ANALOG®	I 5.DIM.500
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A30

EUROPA

NT-Trading GmbH & Co. KG

G.-Braun-Str. 18
76187 Karlsruhe
Deutschland

E info@nt.dental

W www.nt.dental

NORDAMERIKA

NT-US, Inc.

132 Pepes Farm Road,
Unit 3
Milford, CT 06460
USA

E info@nt.dental (general information)

E order-us@nt.dental (for orders)

W www.nt.dental

2023_NT_Serienbroschüre_L.DE_REV001